



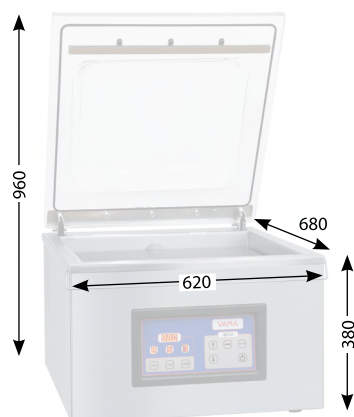

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)


(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VacBox 510

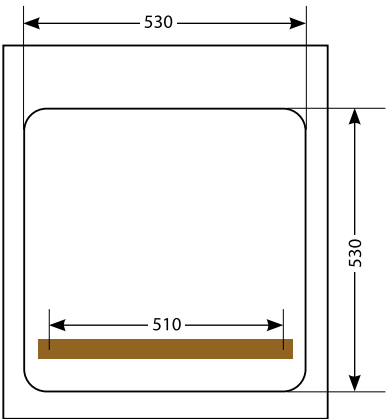

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

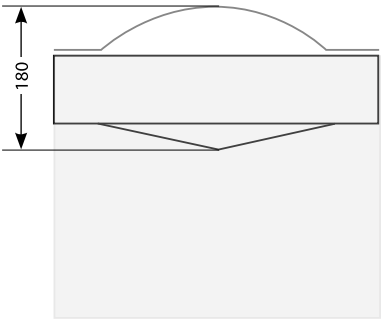

Seitenansicht / Side view / Vue de côté

Kammergröße:	530 x 530 x 180 mm
Schweißlänge:	510 mm
Maximale Beutelgröße:	500 x 500 mm
Außenmaße:	620 x 680 x 480 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	960 mm
Vakuumpumpe:	21 m ³ /h; alternativ 40 m ³ /h
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistung:	0,9/1,1 kW
Vorsicherung:	10 A
Gewicht:	85 kg; alternativ 91 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	SC12; alternativ SC22
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	530 x 530 x 180 mm
Sealing length:	510 mm
Maximum pouch size:	500 x 500 mm
Outer dimensions:	620 x 680 x 480 mm
Maximum height (with open lid):	960 mm
Vacuum pump:	21 m ³ /h; alternatively 40 m ³ /h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,9/1,1 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	85 kg; alternatively 91 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	SC12; alternatively SC22
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	530 x 530 x 180 mm
Longueur de soudure :	510 mm
Taille maximale de sachet :	500 x 500 mm
Cotes extérieures :	620 x 680 x 480 mm
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	960 mm
Pompe à vide :	21 m ³ /h; alternative 40 m ³ /h
Tension :	230 V 50/60 Hz
Puissance :	0,9/1,1 kW
Fusible de puissance :	10 A
Poids :	85 kg; alternative 91 kg
Système à gaz de protection :	disponible en option
Commande :	SC12; alternative SC22
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	