





Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

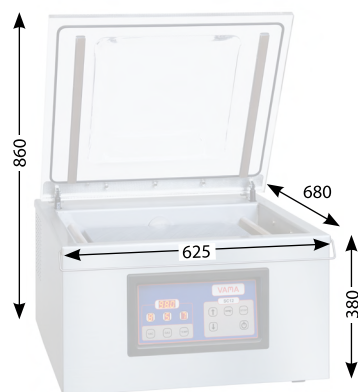

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

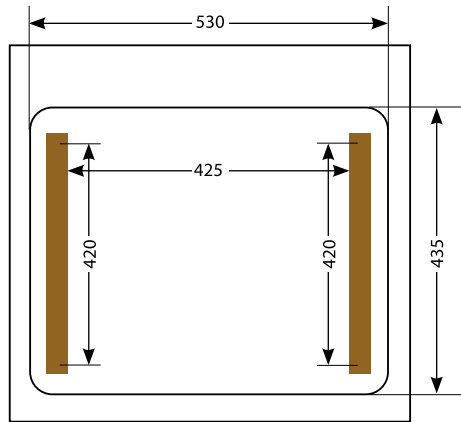


Kammergröße (mm)

Chamber size (mm)

Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / Vue de dessus

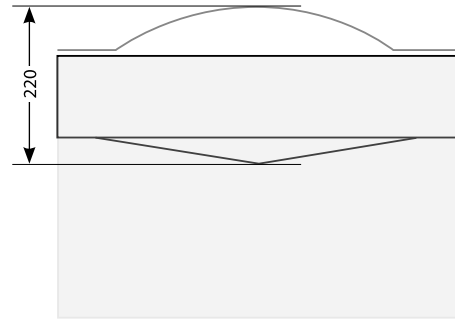

Seitenansicht / Side view / Vue de côté

Kammergröße:	530 x 435 x 220 mm
Schweißlänge:	2 x 420 mm
Abstand zwischen den Schweißbalken:	425 mm
Maximale Beutelgröße:	420 x 500 mm
Alternativ vier Beutel:	200 x 300 mm
Außenmaße:	625 x 680 x 475 mm
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	860 mm
Vakuumpumpe:	21 m ³ /h
Spannung:	230 V 50/60 Hz
Leistung:	0,75/0,9 kW
Vorsicherung:	10 A
Gewicht:	85 kg
Schutzgaseinrichtung:	optional erhältlich
Steuerung:	SC12; alternativ SC22, SC32
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	530 x 435 x 220 mm
Sealing length:	2 x 420 mm
Distance between sealing bars:	425 mm
Maximum pouch size:	420 x 500 mm
Alternatively four pouches:	200 x 300 mm
Outer dimensions:	625 x 680 x 475 mm
Maximum height (with open lid):	860 mm
Vacuum pump:	21 m ³ /h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,75/0,9 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	85 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	SC12; alternatively SC22, SC32
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	530 x 435 x 220 mm
Longueur de soudure :	2 x 420 mm
Distance entre les mâchoires à souder :	425 mm
Taille maximale de sachet :	420 x 500 mm
Variante à quatre sachets :	200 x 300 mm
Cotes extérieures :	625 x 680 x 475 mm
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	860 mm
Pompe à vide :	21 m ³ /h
Tension :	230 V 50/60 Hz
Puissance :	0,75/0,9 kW
Fusible de puissance :	10 A
Poids :	85 kg
Système à gaz de protection :	disponible en option
Commande :	SC12; alternative SC22, SC32
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	